



KONICA MINOLTA

# bizhub 266

✍ Equipo multifuncional A3 blanco y negro

✍ Hasta 26 páginas por minuto

## Funcionalidad



Impresión

- Blanco y negro
- PCL
- Local/Red
- USB
- Móvil



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- Red TWAIN



Copiado

- Blanco y negro



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	X
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, según requisitos individuales	X
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	X

## Diagrama de opciones

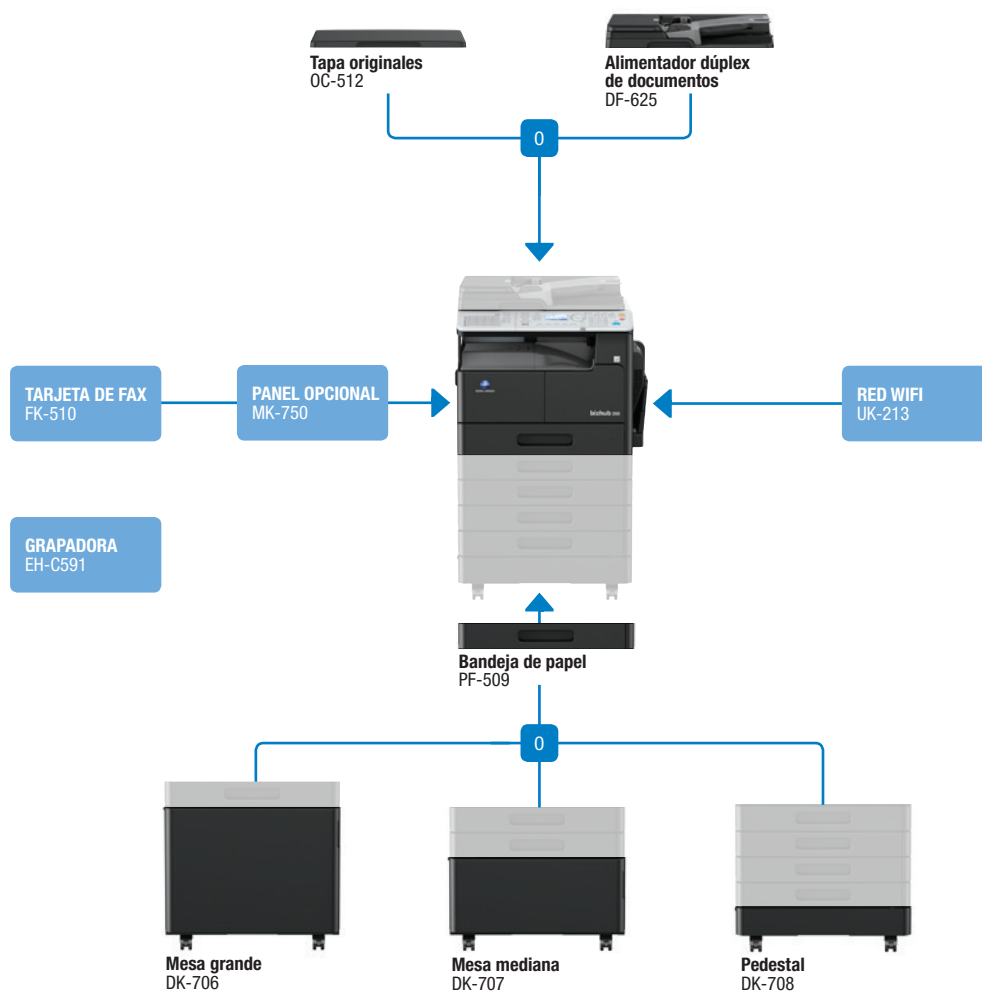

## Funciones de finalizado



Dúplex

## Descripciones

<b>bizhub 266</b>	Equipo multifuncional A3 de 26 ppm b/n.; Funciones incluidas de copiado, impresión PCL y escáner color; capacidad de hasta 350 hojas (incluyendo bandeja manual); impresión dúplex; 512 MB de memoria; Ethernet rápido e interfaz USB 2.0
<b>DF-625 Alimentador</b>	Alimentador automático de hasta 70 hojas
<b>OC-512 Tapa originales</b>	Cubierta (en lugar de ADF)
<b>PF-509 Bandeja de papel</b>	B5-A3; 250 hojas; 64-90 g/m <sup>2</sup> ; Pueden equiparse hasta 4

<b>DK-706 Mesa (grande)</b>	Para 0x o 1x PF-509
<b>DK-707 Mesa (mediana)</b>	Para 2x PF-509
<b>DK-708 Pedestal</b>	Para 3x o 4x PF-509
<b>FK-510 Kit de fax</b>	Super G3 fax
<b>MK-750 Panel opcional</b>	Necesario para función de fax y destinatarios de escaneado de una pulsación
<b>UK-213 Red WIFI</b>	Interfaz de red WIFI
<b>EH-C591 Grapadora</b>	Grapado en grupos de hasta 50 hojas

## Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

<b>Memoria</b>	512 MB
<b>Interfaz</b>	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
<b>Alimentador automático (opcional)</b>	Hasta 70 originales; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> simple; 50-128 g/m <sup>2</sup> dúplex; RADF
<b>Tamaño imprimible</b>	A5-A3; tamaños personalizados
<b>Gramaje imprimible</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de papel (estándar/máx)</b>	350 hojas/1.350 hojas
<b>Bandeja de entrada (estándar)</b>	1x 250 hojas; A5-A3; personalizados; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja de salida (opcional)</b>	4x 250 hojas; B5-A3; personalizados; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja manual</b>	100 hojas; A5-A3; personalizados; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Dúplex automático</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modos de finalizado</b>	Agrupado; clasificado; cruzado
<b>Capacidad de salida</b>	Máx. 250 hojas
<b>Volumen copia/impresión (mensual)</b>	Rec. 8.000 páginas Máx. 12.000 páginas <sup>1</sup>
<b>Duración tóner</b>	Hasta 12.000 páginas
<b>Consumo</b>	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.3 kWh
<b>Medidas (Anch. x Prof. x Alto)</b>	627 x 570 x 458 mm (sin opciones)
<b>Peso</b>	Aprox. 30.8 kg (sin opciones)

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp 1.200 x 600 ppp
<b>Idioma de descripción de página</b>	PCL 6/5e
<b>Sistemas operativos</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Fuentes de impresora</b>	53 PCL Latin
<b>Funciones de impresora</b>	N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen; función de cuadernillo
<b>Impresión móvil</b>	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (Android/iOS)

### ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

<b>Proceso de copiado</b>	Láser
<b>Tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri® HD
<b>Velocidad copia/imp. A4</b>	Hasta 26 ppm
<b>Velocidad copia/imp. A3</b>	Hasta 11 ppm
<b>Velocidad Autodúplex A4</b>	Hasta 21 ppm
<b>Tiempo salida 1ª copia A4</b>	5.0 s
<b>Tiempo de calentam.</b>	Aprox. 13 s <sup>2</sup>
<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp
<b>Escala de grises</b>	256 degradados
<b>Multicopia</b>	1-999
<b>Formato original</b>	A5-A3; tamaños personalizados
<b>Aumento</b>	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom
<b>Funciones</b>	2 en 1; 4 en 1; de libro; copia con ID; margen de desplazamiento; borrado; rotación de imagen; registro de programa

<sup>1</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, será necesario realizar un ciclo de mantenimiento

<sup>2</sup> El tiempo de calentamiento dependerá del entorno de operación y del uso



## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 46 ipm (300 ppp con alimentador opcional de documentos) Hasta 20 ipm (150 ppp con alimentador opcional de documentos)
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Modos de escaneado</b>	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Local TWAIN y WIA scan Escáner de red TWAIN
<b>Formatos de archivo</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Destinatarios</b>	250 destinatarios marcación rápida; compatible con LDAP; 32 destinatarios en un toque (opcional)

## ESPECIFICACIONES DEL FAX

<b>Estándar</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógica; i-Fax
<b>Resolución</b>	Estándar; fina; superfina Hasta: 408 x 392 ppp (superfina mediante ADF opcional)
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Módem</b>	Hasta 33.6 Kbps
<b>Destinatarios</b>	32 destinatarios; 250 destinatarios en marcación rápida
<b>Funciones</b>	PC-Fax; poling; reenvío; agenda; remarcación

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

<b>Contabilidad</b>	Hasta 50 cuentas de usuario
<b>Software</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager PageScope Mobile

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

