



KONICA MINOLTA

bizhub 306

✍ Equipo multifuncional A3 blanco y negro

✍ Hasta 30 páginas por minuto

Funcionalidad



Impresión

- Blanco y negro
- PCL
- Local/Network
- USB
- Móvil



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- Red TWAIN



Copiado

- Blanco y negro



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	X
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, según requisitos individuales	X
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	X

Diagrama de opciones

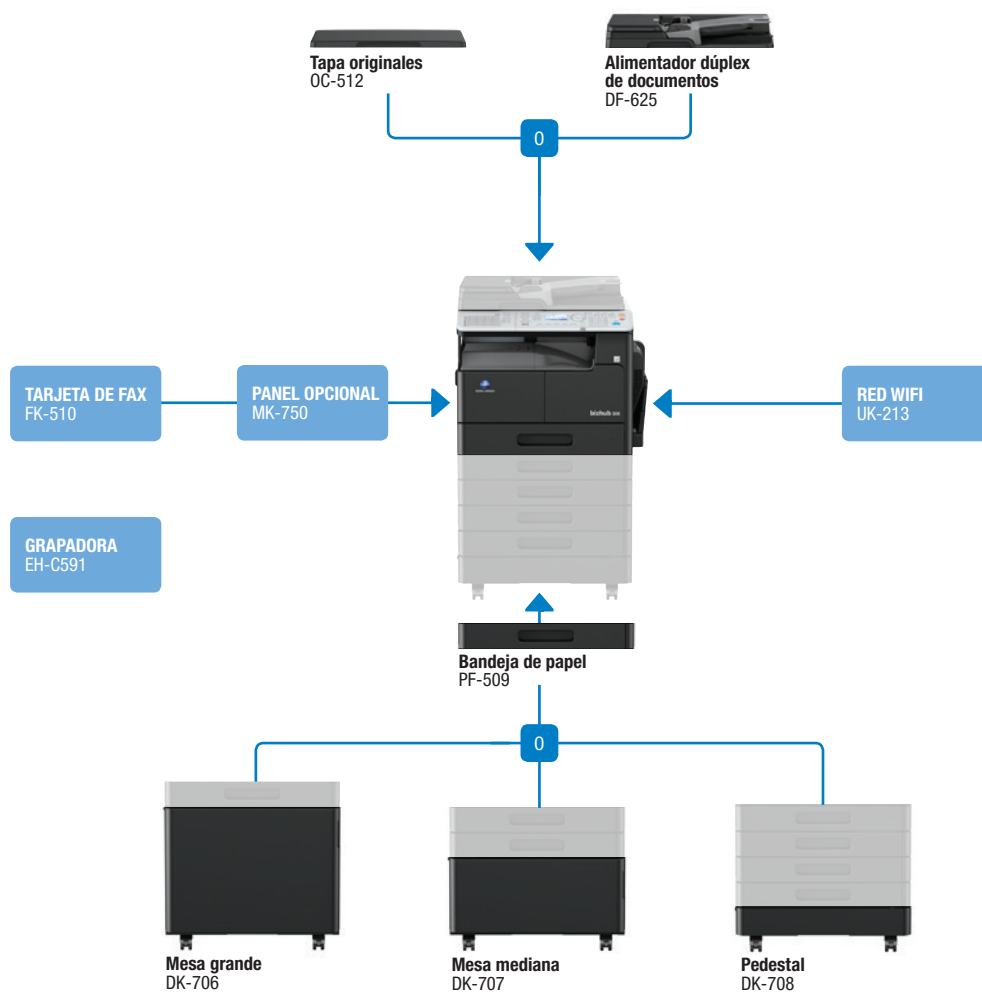

Funciones de finalizado



Dúplex

Descripciones

bizhub 306	Equipo multifuncional A3 de 30 ppm b/n.; Funciones incluidas de copiado, impresión PCL y escáner color; capacidad de hasta 350 hojas (incluyendo bandeja manual); impresión dúplex; 512 MB de memoria; Ethernet rápido e interfaz USB 2.0
DF-625 Alimentador	Alimentador automático de hasta 70 hojas
OC-512 Tapa originales	Cubierta (en lugar de ADF)
PF-509 Bandeja de papel	B5-A3; 250 hojas; 64-90 g/m ² ; Pueden equiparse hasta 4

DK-706 Mesa (grande)	Para 0x o 1x PF-509
DK-707 Mesa (mediana)	Para 2x PF-509
DK-708 Pedestal	Para 3x o 4x PF-509
FK-510 Kit de fax	Super G3 fax
MK-750 Panel opcional	Necesario para fax y destinatarios de escaneos one-touch
UK-213 Red WIFI	Interfaz de red WIFI
EH-C591 Grapadora	Grapado de hasta 50 hojas por grupo

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	512 MB
Interfaz	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
Alimentador automático (opcional)	Hasta 70 originales; A5-A3; 35-128 g/m ² simple; 50-128 g/m ² dúplex; RADF
Tamaño imprimible	A5-A3; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	64-157 g/m ²
Capacidad de papel (estándar/máx)	350 hojas/1.350 hojas
Bandeja de entrada (estándar)	1x 250 hojas; A5-A3; personalizados; 64-157 g/m ²
Bandeja de salida (opcional)	4x 250 hojas; B5-A3; personalizados; 64-90 g/m ²
Bandeja manual	100 hojas; A5-A3; personalizados; 64-157 g/m ²
Dúplex automático	A5-A3; 64-90 g/m ²
Modos de finalizado	Agrupado; clasificado; cruzado
Capacidad de salida	Máx. 250 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec. 8.000 páginas Máx. 18.000 páginas ¹
Duración tóner	Hasta 12.000 páginas
Consumo	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.3 kWh
Medidas (Anch. x Prof. x Alto)	627 x 570 x 458 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 30.8 kg (sin opciones)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 600 ppp
Idioma de descripción de página	PCL 6/5e
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fuentes de impresora	53 PCL Latin
Funciones de impresora	N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen; función de cuademillo
Impresión móvil	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (Android/iOS)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado	Láser
Tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/imp. A4	Hasta 30 ppm
Velocidad copia/imp. A3	Hasta 11 ppm
Velocidad Autodúplex A4	Hasta 22 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4	5.0 s
Tiempo de calentam.	Aprox. 13 s ²
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 degradados
Multicopia	1-999
Formato original	A5-A3; tamaños personalizados
Aumento	25-400% en 0.1% pasos; auto-zoom
Funciones	2 en 1; 4 en 1; de libro; copia con ID; margen de desplazamiento; borrado; rotación de imagen; registro de programa

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, será necesario realizar un ciclo de mantenimiento

² El tiempo de calentamiento dependerá del entorno de operación y del uso



ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 ipm (300 ppp con alimentador opcional de documentos) Hasta 20 ipm (150 ppp con alimentador opcional de documentos)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Local TWAIN y WIA scan Escáner de red TWAIN
Formatos de archivo	PDF; JPEG; TIFF
Destinatarios	250 destinatarios marcación rápida; compatible con LDAP; 32 destinatarios en un toque (opcional)

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax
Resolución	Estándar; fina; superfina Hasta: 408 x 392 ppp (superfina mediante ADF opcional)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinatarios	32 destinatarios; 250 destinatarios en marcación rápida
Funciones	PC-Fax; polling; reenvío; agenda; remarcación

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Contabilidad	Hasta 50 cuentas de usuario
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager PageScope Mobile

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

