



KONICA MINOLTA

bizhub C3851FS

✍ Multifuncional A4 color

✍ Hasta 38 páginas por minuto

✍ Funcionalidades



Impresión

- Color
- Blanco y negro
- PCL/PS
- Local/Red
- USB



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN de Red



Copia

- Color
- Blanco y negro



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Tecnología

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Controlador de impresión Emperon™ | Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta | ✓ |
| Tóner polimerizado Simitri® HD | Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental | ✓ |
| Plataforma de soluciones OpenAPI | Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras | ✓ |
| Función especial i-Option | Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, según requisitos individuales | ✓ |
| Servicio remoto CSRC | Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta | ✓ |
| Personalización de panel IWS | Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP | ✓ |

Diagrama de opciones

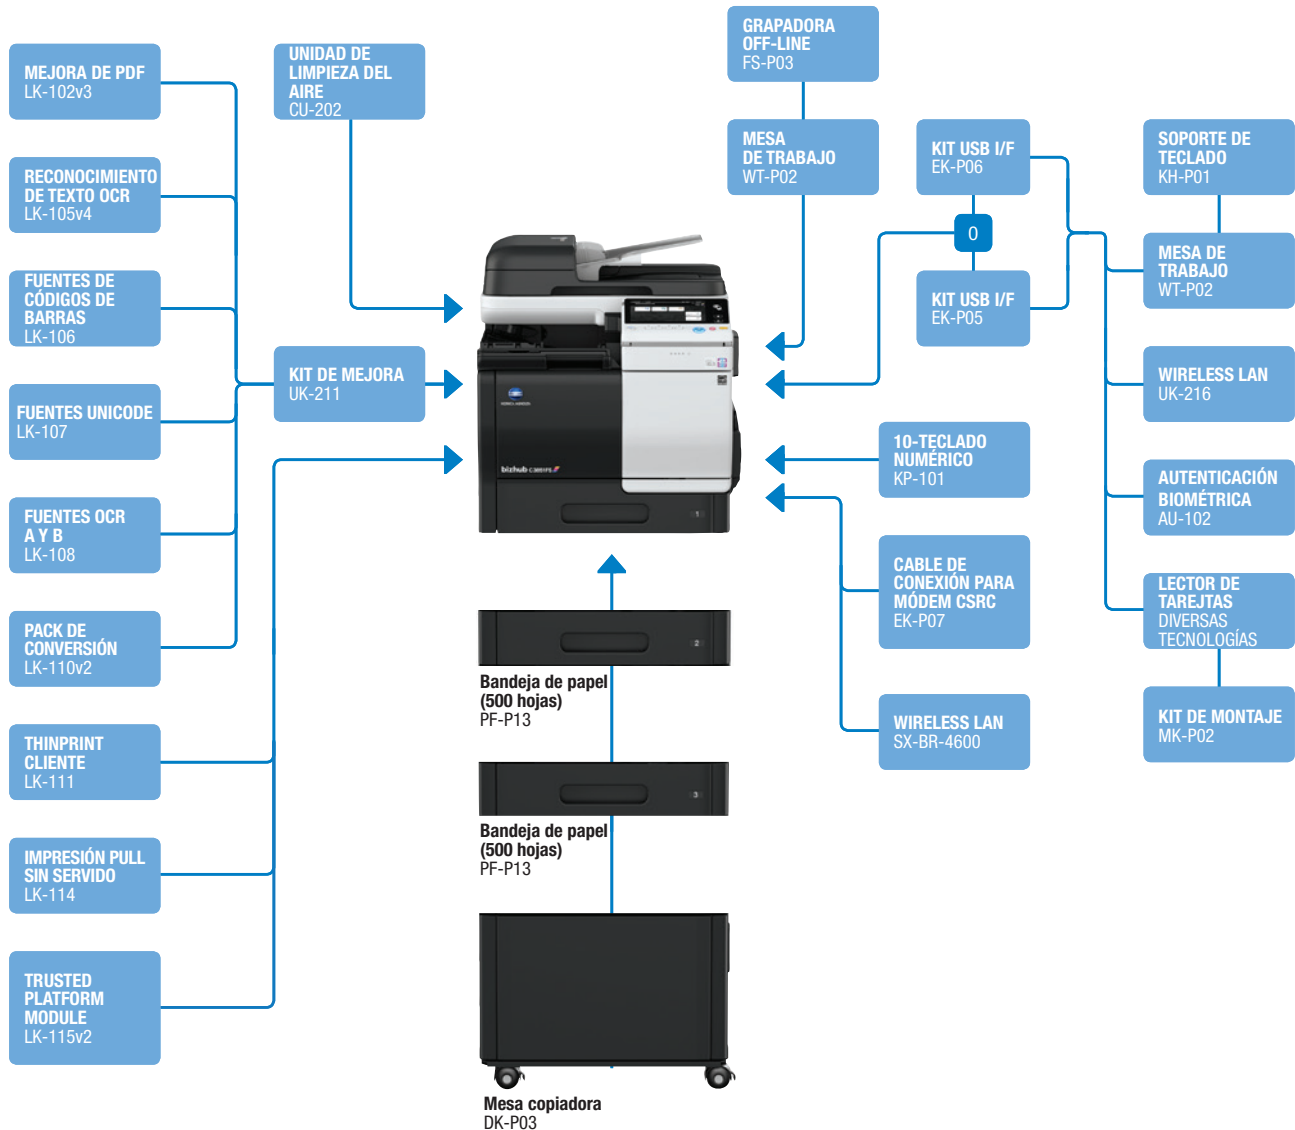

Acabados



Grapado esquina



Dúplex



Clasificado Offset

Descripciones

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bizhub C3851FS | Multifuncional A4 con 38 ppm b/n y color. Controlador de impresión Emperon™ compatible con PCL, PostScript y soporte XPS. Capacidad de papel 550 hojas y bypass manual de 100 hojas. Alimentador automático y unidad doble cara incluido. Incluye módulo de fax. Incluye finalizador con grapado de 50 hojas. Memoria 2 GB. 250 GB de disco duro. |
| PF-P13 Bandeja de papel | A4, 500 hojas, 60–90 g/m ² |
| DK-P03 Mesa de copiadora | Proporciona espacio de almacenamiento para soportes de impresión, etc. |
| FS-P03 Grapadora Off-line | Grapado en esquina para 20 hojas |
| KP-101 10-Teclado numérico | Para usar en vez de la pantalla táctil |
| WT-P02 Mesa de trabajo | Ubicación de grapadora off-line, etc. |
| EK-P07 Cable de conexión para Módem CSRC | Conexión de módem GPRS para CSRC |
| Lector de tarjetas | Diversas tecnologías de lector de tarjetas |
| LK-102v3 PDF mejorado | PDF/A (1b), PDF cifrado, firma digital |
| LK-105v4 Reconocimiento de texto OCR | PPTX y PDF rastreado, PDF/A (1a) |

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-106 Fuentes código barras | Compatible con impresión nativa de códigos de barras |
| LK-108 Fuentes OCR A y B | Impresión nativa de fuentes OCR A y B |
| LK-110v2 Pack de conversión de documentos | Genera diversos formatos de archivo, incl.DOCX, XLSX y PDF/A |
| LK-111 ThinPrint® cliente | Compresión de datos de impresión para un menor impacto en la red |
| LK-114 Serverless Pull Printing | Solución de impresión segura y Follow Me sin aplicación de servidor. Equipo host requiere 4 GB de memoria.(Disponible abril 2017) |
| LK-115v2 TPM activation | Trusted Platform Module protege el cifrado y descifrado de datos |
| MK-P02 Kit de montaje | kit de instalación para lector de tarjetas |
| UK-216 Wireless LAN | Wireless LAN y modo punto de acceso a wireless LAN |
| SX-BR-4600 Wireless LAN | Wireless LAN a conector de Red |
| CU-202 Ud. limpieza del aire | Mejora de calidad del aire con reducción de emisiones |
| EK-P05 Kit USB I/F | Conexión USB para teclado |
| EK-P06 Kit USB I/F | Conexión USB para teclado, Bluetooth |
| UK-211 Kit de mejora | 2GB de memoria extra para mejoras |
| KH-P01 Soporte de teclado | Para teclado USB |
| AU-102 Autenticación biométrica | Escaneado de vena digital |

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Memoria(estándar/máx) | 2 GB/4 GB |
| Disco duro | 250 GB |
| Interfaz | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional) |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Tipos de marcos | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Aimentador automático de documentos | Hasta 50 originales; A5–A4; 50–128 g/m ² ; |
| Tamaño de página | Alimentador automático reversible |
| Gramaje papel | A6–A4; tamaños personalizados |
| Capacidad entrada papel (estándar/máx) | 60–210 g/m ² |
| Capacidad entrada papel (estándar) | 650 hojas/1.650 hojas |
| Capacidad entrada papel (opcional) | 550 hojas; A6–A4, 60–210 g/m ² |
| Bandeja manual | 2x500 hojas; A4, 60–90 g/m ² |
| Doble cara automático | 100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 g/m ² |
| Modos de finalizador | A4; 60–210 g/m ² |
| Capacidad de salida | Grapadora, clasificado, agrupado |
| Grapado | Máx.: 250 hojas |
| Volumen copiado/impresión (mensual) | Máx.: 50 hojas |
| Vida del tóner | Rec.: 6.500 páginas |
| Vida de ud. de imagen | Máx. ¹ : 120.000 páginas |
| Consumo | K:13.000; CMY: 12.000 páginas |
| Dimensiones unidad (Anch. x Prof. x Alto) | K: 70.000; CMY: 60.000 páginas |
| Peso unidad principal | 220–240 V/50/60 Hz; Menos de 1,7 kW |
| | 555 x 584 x 603 mm |
| | Aprox. 53,1 kg(sin opciones) |

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución | 600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida) |
| Lenguaje descripción de página | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistema operativo | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix |
| Fuentes de impresora | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funciones de impresión | Impresión directa de TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; combinada; n-up; cartel; orden de páginas del cuadernillo; marca de agua |
| Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android) |

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad (mono/color) | Hasta 35 ipm |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp |
| Modos | Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan |
| Formatos | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compacto; PDF cifrado; XPS |
| Destinatarios | 2.100 (individual + grupo); compatible con LDAP |
| Funciones | Hasta 400 programas de trabajo |

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso de copiado | Copia láser electrostática; tándem; indirecta |
| Tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidad A4 (mono/color) | Hasta 38 ppm |
| Velocidad doble cara A4 (mono/color) | Hasta 38 ppm |
| Tiempo salida 1ª copia (mono/color) | 8,3/9,2 s |
| Tiempo calentamiento | Aprox. 20 s ² |
| Resolución | 600 x 600 ppp |
| Niveles de grises | 256 niveles |
| Multicopia | 1-9.999 |
| Formato original | Máx. A4 |
| Zoom | 25-400% en pasos del 0,1% ; auto-zooming |
| Funciones de copiado | Clasificado electrónico; trabajos múltiples; ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); copia de prueba; modo interrupción; modo color; separación de escaneos; clasificado/agrupado; combinado; selección de originales; copia de tarjeta de identificación; 2-in1; 4-in-1 |

ESPECIFICACIONES DEL FAX (Incluido de serie)

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Estándar | Super G3 |
| Transmisión | Analógica i-Fax |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp (ultra-fino) |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Módem | Hasta 33.6 Kbps |
| Destinatario | 2.100 (individual + grupo) |
| Funciones | Diferido; PC-Fax; reenvío de fax; Programación de hasta 400 números |

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m²
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (6% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales. Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

FUNCIONES DEL SISTEMA

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad | ISO15408 Common Criteria; Filtrado IP y bloqueo de puertos; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuario; impresión segura; Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándar); Cifrado de datos del disco duro; Protección de copia (solo impresión) |
| Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario; Reconocimiento de autenticación con tarjeta para Directorio Activo opcional |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility |

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

