



KONICA MINOLTA

bizhub C3851FS

✍ Multifuncional A4 color

✍ Hasta 38 páginas por minuto

✍ Funcionalidades



Impresión

- Color
- Blanco y negro
- PCL/PS
- Local/Red
- USB



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN de Red



Copia

- Color
- Blanco y negro



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	✓
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	✓
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, según requisitos individuales	✓
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	✓

Diagrama de opciones

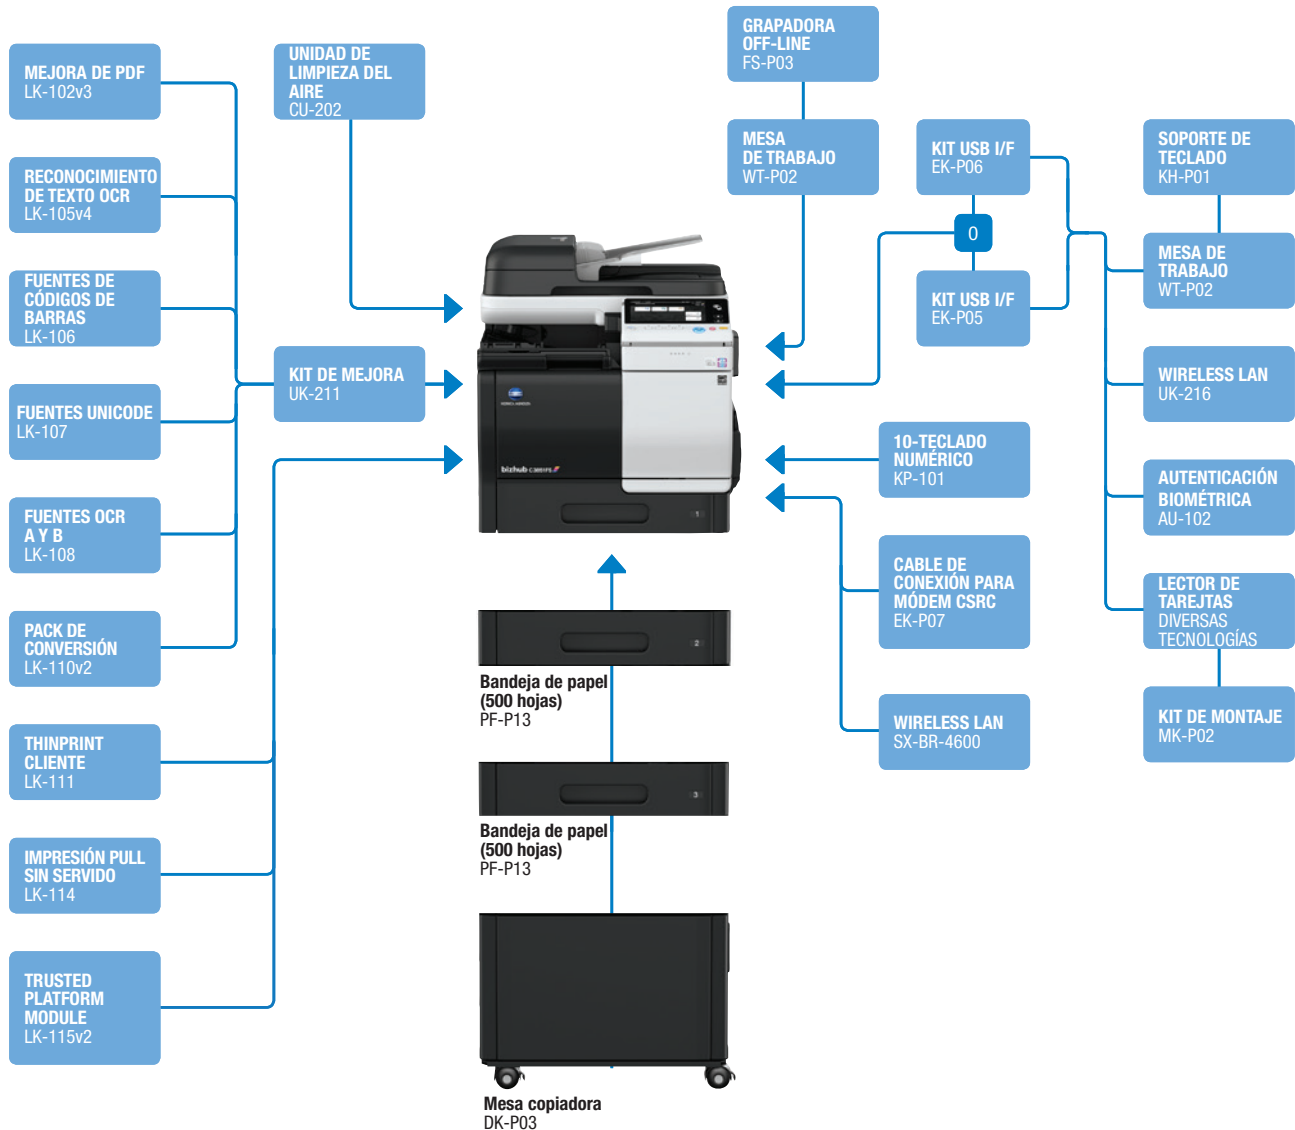

Acabados



Grapado esquina



Dúplex



Clasificado Offset

Descripciones

bizhub C3851FS	Multifuncional A4 con 38 ppm b/n y color. Controlador de impresión Emperon™ compatible con PCL, PostScript y soporte XPS. Capacidad de papel 550 hojas y bypass manual de 100 hojas. Alimentador automático y unidad doble cara incluido. Incluye módulo de fax. Incluye finalizador con grapado de 50 hojas. Memoria 2 GB. 250 GB de disco duro.
PF-P13 Bandeja de papel	A4, 500 hojas, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mesa de copiadora	Proporciona espacio de almacenamiento para soportes de impresión, etc.
FS-P03 Grapadora Off-line	Grapado en esquina para 20 hojas
KP-101 10-Teclado numérico	Para usar en vez de la pantalla táctil
WT-P02 Mesa de trabajo	Ubicación de grapadora off-line, etc.
EK-P07 Cable de conexión para Módem CSRC	Conexión de módem GPRS para CSRC
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lector de tarjetas
LK-102v3 PDF mejorado	PDF/A (1b), PDF cifrado, firma digital
LK-105v4 Reconocimiento de texto OCR	PPTX y PDF rastreado, PDF/A (1a)

LK-106 Fuentes código barras	Compatible con impresión nativa de códigos de barras
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack de conversión de documentos	Genera diversos formatos de archivo, incl.DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® cliente	Compresión de datos de impresión para un menor impacto en la red
LK-114 Serverless Pull Printing	Solución de impresión segura y Follow Me sin aplicación de servidor. Equipo host requiere 4 GB de memoria.(Disponible abril 2017)
LK-115v2 TPM activation	Trusted Platform Module protege el cifrado y descifrado de datos
MK-P02 Kit de montaje	kit de instalación para lector de tarjetas
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN y modo punto de acceso a wireless LAN
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN a conector de Red
CU-202 Ud. limpieza del aire	Mejora de calidad del aire con reducción de emisiones
EK-P05 Kit USB I/F	Conexión USB para teclado
EK-P06 Kit USB I/F	Conexión USB para teclado, Bluetooth
UK-211 Kit de mejora	2GB de memoria extra para mejoras
KH-P01 Soporte de teclado	Para teclado USB
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena digital

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria(estándar/máx)	2 GB/4 GB
Disco duro	250 GB
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de marcos	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Aimentador automático de documentos	Hasta 50 originales; A5–A4; 50–128 g/m ² ;
Tamaño de página	A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje papel	60–210 g/m ²
Capacidad entrada papel (estándar/máx)	650 hojas/1.650 hojas
Capacidad entrada papel (estándar)	550 hojas; A6–A4, 60–210 g/m ²
Capacidad entrada papel (opcional)	2x500 hojas; A4, 60–90 g/m ²
Bandeja manual	100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 g/m ²
Doble cara automático	A4; 60–210 g/m ²
Modos de finalizador	Grapadora, clasificado, agrupado
Capacidad de salida	Máx.: 250 hojas
Grapado	Máx.: 50 hojas
Volumen copiado/impresión (mensual)	Rec.: 6.500 páginas Máx. ¹ : 120.000 páginas
Vida del tóner	K:13.000; CMY: 12.000 páginas
Vida de ud. de imagen	K: 70.000; CMY: 60.000 páginas
Consumo	220–240 V/50/60 Hz; Menos de 1,7 kW
Dimensiones unidad (Anch. x Prof. x Alto)	555 x 584 x 603 mm
Peso unidad principal	Aprox. 53,1 kg(sin opciones)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción de página	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Impresión directa de TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; combinada; n-up; cartel; orden de páginas del cuadernillo; marca de agua
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 35 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compacto; PDF cifrado; XPS
Destinatarios	2.100 (individual + grupo); compatible con LDAP
Funciones	Hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado	Copia láser electrostática; tándem; indirecta
Tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4 (mono/color)	Hasta 38 ppm
Velocidad doble cara A4 (mono/color)	Hasta 38 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/color)	8,3/9,2 s
Tiempo calentamiento	Aprox. 20 s ²
Resolución	600 x 600 ppp
Niveles de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	Máx. A4
Zoom	25-400% en pasos del 0,1% ; auto-zooming
Funciones de copiado	Clasificado electrónico; trabajos múltiples; ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); copia de prueba; modo interrupción; modo color; separación de escaneos; clasificado/agrupado; combinado; selección de originales; copia de tarjeta de identificación; 2-in1; 4-in-1

ESPECIFICACIONES DEL FAX (Incluido de serie)

Estándar	Super G3
Transmisión	Analógica i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp (ultra-fino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinatario	2.100 (individual + grupo)
Funciones	Diferido; PC-Fax; reenvío de fax; Programación de hasta 400 números

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m²
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (6% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales. Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO15408 Common Criteria; Filtrado IP y bloqueo de puertos; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuario; impresión segura; Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándar); Cifrado de datos del disco duro; Protección de copia (solo impresión)
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Reconocimiento de autenticación con tarjeta para Directorio Activo opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

